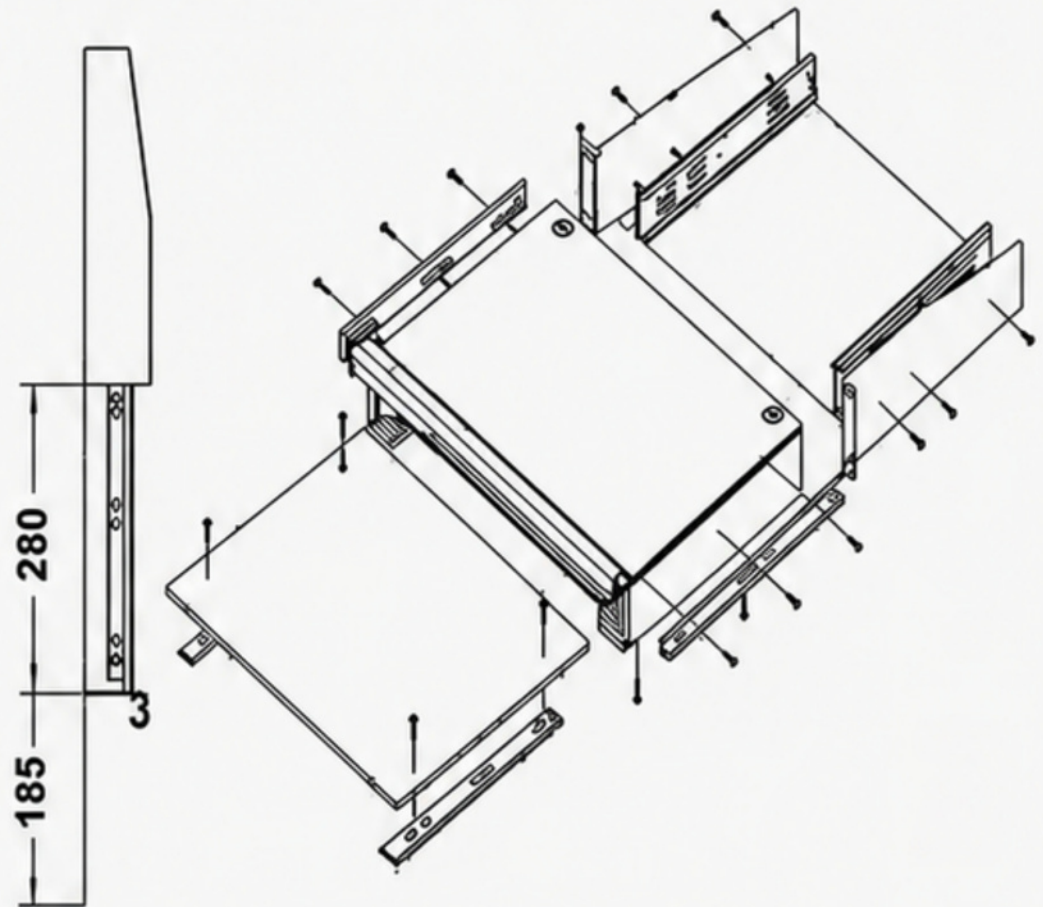
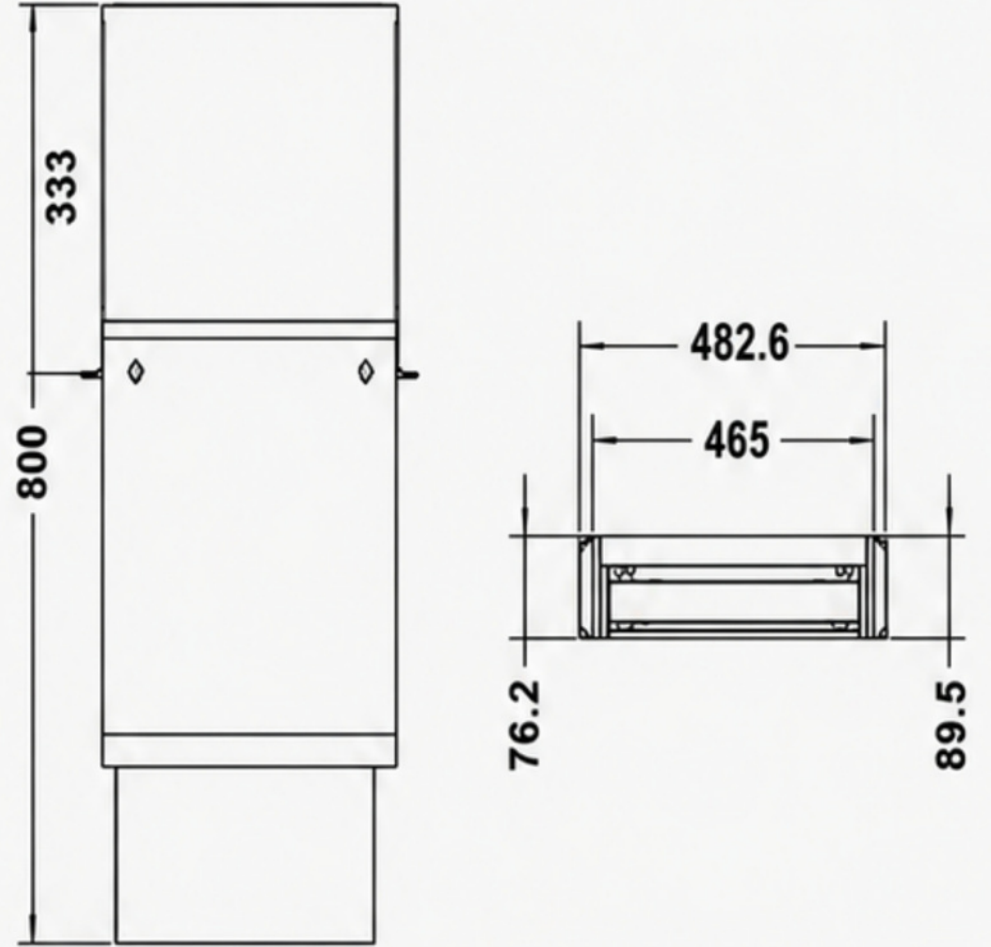


**ÖZELLİKLER**

- Malzeme: 1.2mm soğuk haddelenmiş çelik.
- Ray: 12/14' 2 bölümlü kızak ray
- Taşıma kapasitesi: 20kg
- Renk: siyah/gri
- Özellikler: pürüzsüz kayan, duraklamasız, yuvalı limit.
- Yüzey işleme: yağ giderme, fosfatlama, su ile temizleme, elektrostatik toz boya
- Montaj: kare somun ile
- Montaj konumu: çalışma konforuna göre montaj rayına sabitlenir.
- Uygulama alanı: klavye paneli
- Not: 800mm derinlikteki kabin için geniş klavye rafı. Diğerleri 600mm kabin içindir.

**SİPARİŞ BİLGİLERİ**

| Parça numarası | Açıklama(Ohm)    | Uygulama  |
|----------------|------------------|-----------|
| CFE60-*        | Klavye paneli-60 | 19" kabin |

**CFE60-A**
**KLAVYE PANELİ, Siyah veya Gri.**

**RENK**

\* = RENK

A = Siyah(RAL9005)

B = Gri(RAL7035)

